

■充電式ハンマドリル

18V 18mm SDSプラス シャンク Li-ion BL MOTOR APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY AVT 【低振動機構】

軽量・コンパクト「ワンハンド」モデル
世界最軽量

※18mmクラス充電式ハンマドリル(集じんシステム装着時)において、2022年12月1日現在、当社調べ。

集じんシステム装着時 **3.2kg**

※サイドグリップ・バッテリー含む。



能率アップで
高速穴あけ

穴あけ
スピード
約**65%**
アップ

HIGH-POWER
BL
MOTOR
ハイパワー
ブラシレスモーター



※当社18V(17mmクラス)機比

集じんシステムDX16付 ※1 穴あけ専用
[コンクリート穴あけ専用]

6.0 Ah HR183DRGXV

99,900円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF・ケース付
27分(実用充電)40分(フル充電)

本体のみ HR183DZKV

49,300円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売



集じんシステム別売 穴あけ専用

6.0 Ah HR183DRGX

91,000円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本
充電器DC18RF・ケース付
27分(実用充電)40分(フル充電)

本体のみ HR183DZK

40,400円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売



18V 18mm SDSプラス シャンク Li-ion BL MOTOR APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY AVT 【低振動機構】 AWS 集じんユニット【別売】

■クラス最速※&自己集じん
※18mmクラス充電式ハンマドリル(穴あけ)において、2018年12月現在、当社調べ。
ワイヤレスユニット【別売】
A-66151 7,500円

集じんシステムDX05付 ※1 ハツリ可能
[コンクリート穴あけ専用] 集じん装置取りはずし時

6.0 Ah HR182DRGXV

105,200円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR182DZKV

49,300円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売



集じんシステム別売 ハツリ可能

6.0 Ah HR182DRGX

96,300円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR182DZK

40,400円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売



18V 20mm SDSプラス シャンク Li-ion



★4.0Ah以上のバッテリーは一部対応しないモデルがあります。詳しくは営業所へお問い合わせください。

ハツリ可能

6.0 Ah HR202DRGX

100,800円 ビット別売
バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR202DZK

44,900円 ビット別売
ケース付/バッテリー・充電器別売



18V 24mm SDSプラス シャンク Li-ion BL MOTOR APT ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY




集じんシステムDX01付 ※1 ハツリ可能 集じん装置取りはずし時

6.0 Ah HR244DRGXV 117,200円

バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR244DZKV 61,300円

ケース付/バッテリー・充電器別売

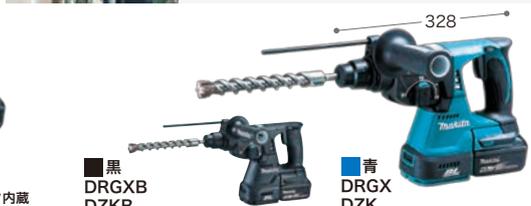


集じんシステム別売 ハツリ可能

6.0 Ah HR244DRGX 104,000円

バッテリーBL1860B×2本 27分(実用充電)
充電器DC18RF・ケース付 40分(フル充電)

本体のみ HR244DZK 48,100円

ケース付/バッテリー・充電器別売



モデル No.	穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	1充電あたりの作業量(目安) ^{※4} コンクリート穴あけ		質量 (kg) (バッテリー含む)	振動3軸合成値 (m/s ²)		標準付属品
	コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット				φ3.4mm 深さ60mm	φ6.0mm 深さ60mm		新規格 ^{※5}	旧規格 ^{※6}	
HR183D	18	13	24	—	—	0~1,100	0~5,000	直流18	約200本	約135本	2.2 ^{※7}	7.5(ハンマドリル)	7.4(ハンマドリル)	スタックボール サイドグリップ 集じんシステム
HR183DV	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HR182D	18	13	24	35	32	0~1,350	0~5,000	直流18	φ10.5mm 深さ40mm	φ6.5mm 深さ40mm	2.5	11.4(ハンマドリル) 9.3(ハンマ)	11.0(ハンマドリル) 9.0(ハンマ) 2.5(ドリル)	スタックボール サイドグリップ 集じんシステム
HR182DV	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HR202D	20	13	26	54	32	0~1,100	0~4,000	直流18	超硬ドリル 10.5mm・(深さ40mm)	超硬ドリル 6.5mm・(深さ40mm)	3.2	15.1(ハンマドリル) 14.1(ハンマ)	14.5(ハンマドリル) 11.0(ハンマ) 3.0(ドリル)	スタックボール サイドグリップ
HR244D	24	13	27	54	65	—	—	—	超硬ドリル 10.5mm・(深さ60mm)	超硬ドリル 16.5mm・(深さ60mm)	3.0	15.0(ハンマドリル) 11.4(ハンマ)	13.5(ハンマドリル) 10.5(ハンマ) 3.5(ドリル)	スタックボール サイドグリップ
HR244DV	24	—	—	—	—	0~950	0~4,700	直流18	約72本	—	4.3	—	—	集じんシステム

※1 湿った粉じんは吸わないでください。 ※2 全長165mmビット装着時の寸法。 ※3 全長160mmビット装着時の寸法。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

※5 EN62841-2-6規格に基づき測定。 ※6 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 ※7 サイドグリップ非装着時。 ※8 サイドグリップ装着時。

LEDライト付 無段変速 プレーキ付 正逆転両用 トルクリミット 集じん機に接続できます。詳しくはP130を参照ください。 ケース付 00分 充電時間(目安) このマークの中の番号はカーボンブラシの呼び番号です。 バッテリー、充電器に関してはP22、23を参照してください。

リチウム
穴あけ
ハツリ
曲切断
研磨削
集じん
充電式
クリーナー
レーザー
パイプ
カクハン
エア
カンナ
木工機
溝切り
ホソ穴
発電
ブラスマ
ソー
エン
園芸
高圧洗浄
他充電製品
アクセサリ